

CÓDIGO	DIMENSÕES (ØXA)	PESO LÍQ.
PD02012	200X200MM	0,522Kg
PD02013	330X220MM	1,096Kg
PD02014	450X270MM	1,651Kg
PD02015	220X200MM	0,470kg
PD02016	350X200MM	0,863Kg
PD02017	470X260MM	1,543Kg

ATENÇÃO - Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

IMPORTANTE - Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries.

GARANTIA: 2 anos contra defeitos de fabricação.


www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350

CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP/ Ind. brasileira

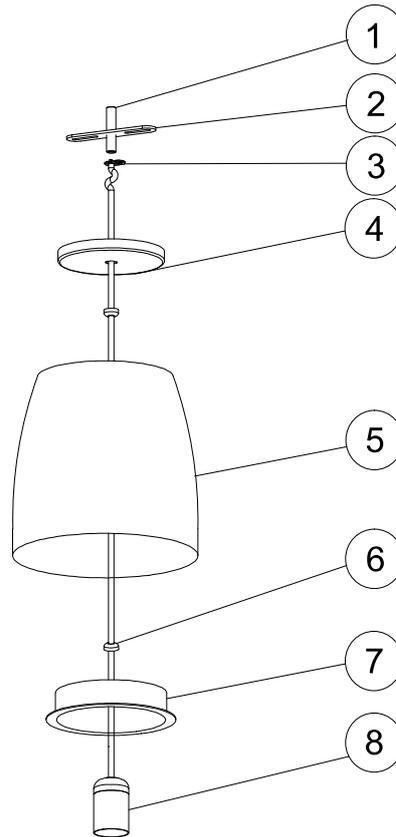


Lista de componentes


- 01 - Niple
- 02 - Travessa
- 03 - Trava Cabo
- 04 - Canopla
- 05 - Cúpula
- 06 - Botão
- 07 - Base de lâmpada
- 08 - Soquete + cabo

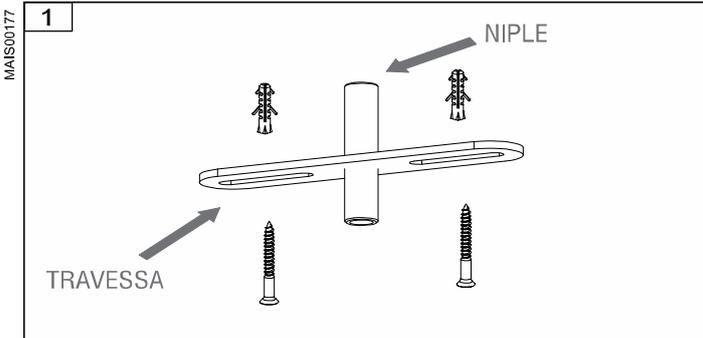


1º Fixar a 02-TRAVESSA no teto, já com o 01-NIPLE rosqueado.

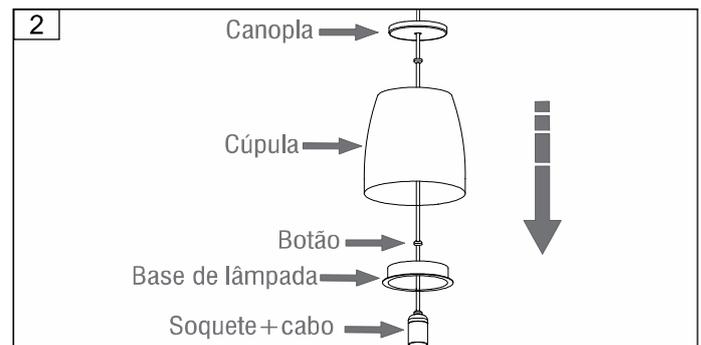

2º Encaixe as peças no 08-SOQUETE+CABO, conforme imagem acima.

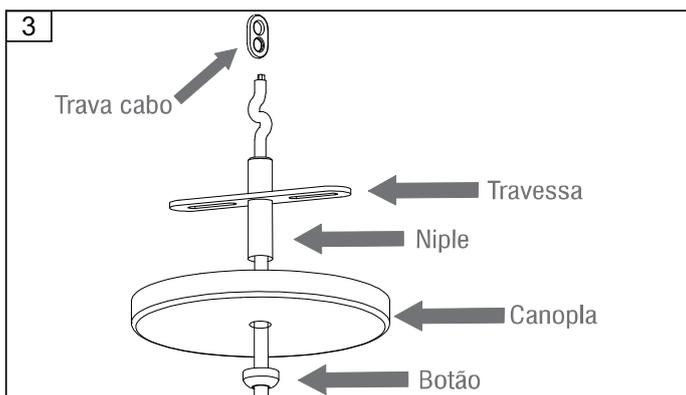

3º Passe o cabo do 08-SOQUETE+CABO, pelo 01-NIPLE, da 02-TRAVESSA e regule a altura do cabo com a ajuda do item 03-TRAVA CABO. Após o ajuste faça a ligação elétrica e rosqueie o 06-BOTÃO para travar a 04-CANOPLA.

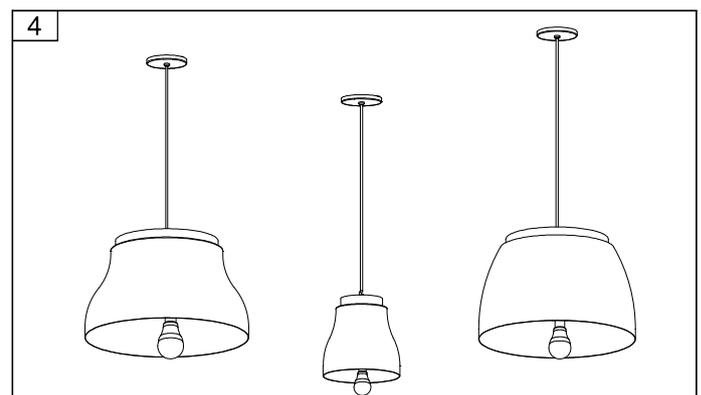

4º Coloque a lâmpada.