



1º Faça o nicho do sistema com 43mm de largura.

2º Encaixe a tampa na extremidade do sistema, posicione o pino plástico na furação e fixe-o.


| | | |
|---------------|--------------|---------------------------|
| SL0160 | 500X52X70MM | PESO. LIQ. 0,544kg |
| SL0161 | 1000X52X70MM | PESO. LIQ. 1,043kg |
| SL0162 | 1500X52X70MM | PESO. LIQ. 1,512kg |
| SL0163 | 2000X52X70MM | PESO. LIQ. 2,010kg |
| SL0164 | 2500X52X70MM | PESO. LIQ. 2,480kg |
| SL0165 | 3000X52X70MM | PESO. LIQ. 2,948kg |
| SL0167 | 295X295X70MM | PESO. LIQ. 0,563kg |
| SL0168 | 325X52X325MM | PESO. LIQ. 0,589kg |
| SL0169 | 220X52X70MM | PESO. LIQ. 0,242kg |
| SP0381 | 220X52X185MM | PESO. LIQ. 0,370kg |
| SP0382 | 220X52X160MM | PESO. LIQ. 0,423kg |

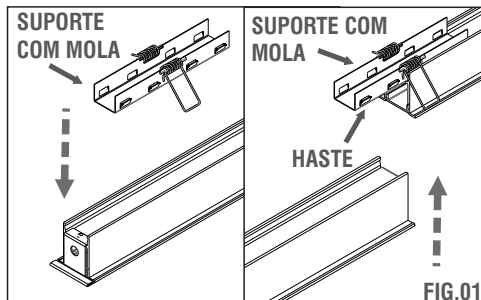

3º Encaixe o **SUPORTE COM A MOLLA** na superfície do perfil. **(Para fixar o suporte basta flexiona-lo no perfil até clicar a haste)**
OBS: No caso de união entre dois perfis posicionar o suporte com mola conforme a FIG.01. O suporte funciona como guia para alinhar todo o sistema.



4º Faça a ligação elétrica do produto. **(Passo válido apenas para os produtos SP0381 e SP0382).**
5º Flexione as molas de ambos os lados do produto.
6º Passe o PERFIL pelo nicho conforme imagem acima.



7º Para a troca de lâmpadas basta retirar o ANEL TRAVA. Caso haja dificuldade no desencaixe, utilize uma chave de fenda como indicado na figura acima. **(Passo válido apenas para os produtos SP0381 e SP0382).**

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. **GARANTIA: 3 anos contra defeitos de fabricação.**

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP/ Ind. brasileira