PLAFON FIT25 ROW E MOVE

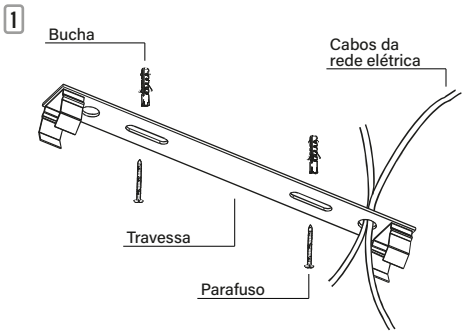

1. Fixe a travessa no teto utilizando o conjunto de fixação que acompanha o produto (parafuso/bucha).

Obs: Deixe os cabos da rede elétrica de espera no furo da travessa.

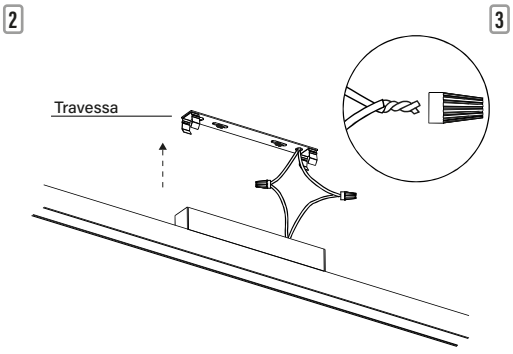

2. Faça a ligação elétrica utilizando os conectores que acompanham o produto.

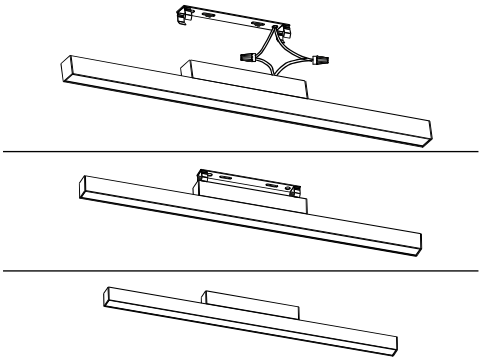

3. Encaixe a peça na travessa e pressione até ouvir o click da mola.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO	TEMP. DE COR	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
630LED3	16W	833lm	3000K	127/220V	580x25x57mm
630LED4	16W	877lm	4000K	127/220V	580x25x57mm
631LED3	24W	1250lm	3000K	127/220V	860x25x57mm
631LED4	24W	1316lm	4000K	127/220V	860x25x57mm
632LED3	32W	1672lm	3000K	127/220V	1140x25x57mm
632LED4	32W	1760lm	4000K	127/220V	1140x25x57mm

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO	TEMP. DE COR	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
641LED3	48W	2787lm	3000K	127/220V	860x75x28mm
641LED4	48W	2934lm	4000K	127/220V	860x75x28mm
643LED3	32W	1631lm	3000K	127/220V	760x75x28mm
643LED4	32W	1717lm	4000K	127/220V	760x75x28mm
644LED3	48W	2447lm	3000K	127/220V	1150x275x28mm
644LED4	48W	2575lm	4000K	127/220V	1150x275x28mm

Grau de proteção IP20: Não protegido pela água.
Aplicação: Em áreas internas, totalmente cobertas que abrigue a luminária a intempéries.
Produto não recomendado para iluminação de áreas úmidas e ambientes externos.

MAIS00001

ATENÇÃO - Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. A instalação elétrica deve estar conforme as normas vigentes NBR5410 e NBR5419, e deve ser realizada por profissional qualificado pelas normas NR10 e obrigatório o uso de DPS (Dispositivo de proteção contra surtos de tensão) no quadro elétrico.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela seca, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.
IMPORTANTE - Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes , exceto se indicado. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempérios.
GARANTIA - 2 anos para defeitos de fabricação. Situações em que a garantia perde a validação: por descumprimento das orientações contidas neste manual, desastres naturais, incêndios, variações de tensão, sobrecarga ou descargas elétricas e maresias, estão excluídas da garantia.

www.newline.ind.br SAC: 11 4751-6350 CNPJ 12.077.181/0001-33

PLAFON FIT25 ROW E MOVE

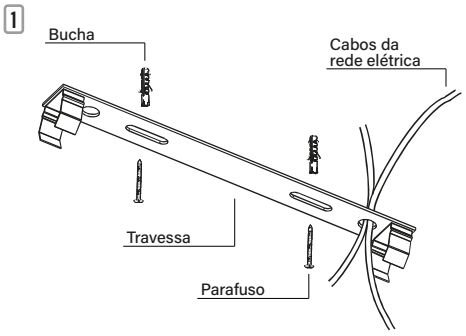

1. Fixe a travessa no teto utilizando o conjunto de fixação que acompanha o produto (parafuso/bucha).

Obs: Deixe os cabos da rede elétrica de espera no furo da travessa.

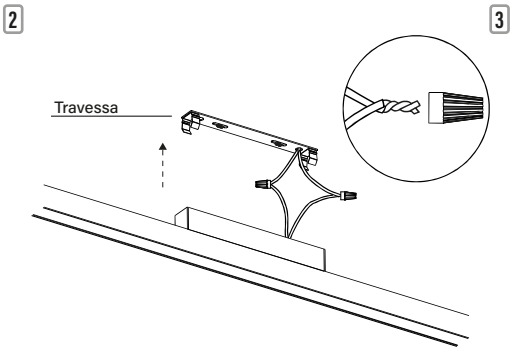

2. Faça a ligação elétrica utilizando os conectores que acompanham o produto.

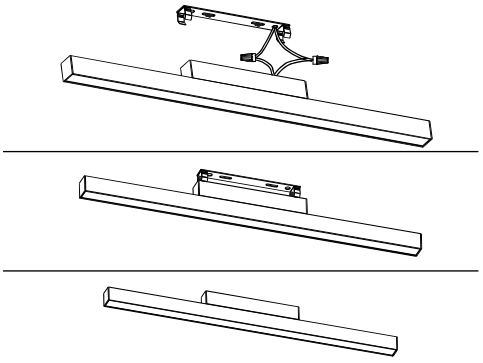

3. Encaixe a peça na travessa e pressione até ouvir o click da mola.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO	TEMP. DE COR	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
630LED3	16W	833lm	3000K	127/220V	580x25x57mm
630LED4	16W	877lm	4000K	127/220V	580x25x57mm
631LED3	24W	1250lm	3000K	127/220V	860x25x57mm
631LED4	24W	1316lm	4000K	127/220V	860x25x57mm
632LED3	32W	1672lm	3000K	127/220V	1140x25x57mm
632LED4	32W	1760lm	4000K	127/220V	1140x25x57mm

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO	TEMP. DE COR	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
641LED3	48W	2787lm	3000K	127/220V	860x75x28mm
641LED4	48W	2934lm	4000K	127/220V	860x75x28mm
643LED3	32W	1631lm	3000K	127/220V	760x75x28mm
643LED4	32W	1717lm	4000K	127/220V	760x75x28mm
644LED3	48W	2447lm	3000K	127/220V	1150x275x28mm
644LED4	48W	2575lm	4000K	127/220V	1150x275x28mm

Grau de proteção IP20: Não protegido pela água.
Aplicação: Em áreas internas, totalmente cobertas que abrigue a luminária a intempéries.
Produto não recomendado para iluminação de áreas úmidas e ambientes externos.

MAIS00001

ATENÇÃO - Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. A instalação elétrica deve estar conforme as normas vigentes NBR5410 e NBR5419, e deve ser realizada por profissional qualificado pelas normas NR10 e obrigatório o uso de DPS (Dispositivo de proteção contra surtos de tensão) no quadro elétrico.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela seca, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.
IMPORTANTE - Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes , exceto se indicado. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempérios.
GARANTIA - 2 anos para defeitos de fabricação. Situações em que a garantia perde a validação: por descumprimento das orientações contidas neste manual, desastres naturais, incêndios, variações de tensão, sobrecarga ou descargas elétricas e maresias, estão excluídas da garantia.

www.newline.ind.br SAC: 11 4751-6350 CNPJ 12.077.181/0001-33