

Produto indicado para áreas internas.

- 1° O produto pode ser montado com luz indireta ou direta, posicione o difusor acrílico de acordo com sua preferência.
2° Posicione os TUBOS em suas respectivas furações na BASE como indica a seta.

- 3° Passe os cabos, VERMELHO E PRETO pela furação da BASE.
4° Fixe os tubos na base com os parafusos allen, utilizando a chave allen que acompanha o produto.
5° Faça esse processo com os quatro TUBOS.

- O produto contém 4 barras com cabos VERMELHOS (+) e PRETOS (-).
6° Faça uma ligação em série das 4 barras, unindo o fio vermelho (+) de uma barra com o fio preto (-) de outra barra conforme imagem acima. **Obs: Utilize apenas 3 cabos vermelhos (+) e pretos (-) nessa ligação (conforme imagem acima).**
7° Conecte o cabo vermelho (+) restante no conector vermelho do DRIVER, repita esse processo com o cabo preto (-) restante no conector preto do DRIVER.

- 8° Faça a furação de fixação
9° Passe os fios da rede pela base e deixe de espera.
10° Fixe a peça no teto/parede utilizando o conjunto de fixação (bucha/parafuso) que acompanha o produto.
11° Faça a ligação do driver na rede elétrica.
12° Encaixe a TAMPA na peça, e ela ficará fixa pelas molas nas cavidades do tubo, como mostra a FIG. acima.

ATENÇÃO!
Manual de instalação
para a peça 685LED

685LED3 3000K 3696LM 127/220V 564X564X132MM PESO LÍQ 1,186kg POT MÁX 33,6W **685LED4** 4000K 3696LM 127/220V 564X564X132MM PESO LÍQ 1,186kg POT MÁX 33,6W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.





Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. **GARANTIA:** 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP / Ind. brasileira

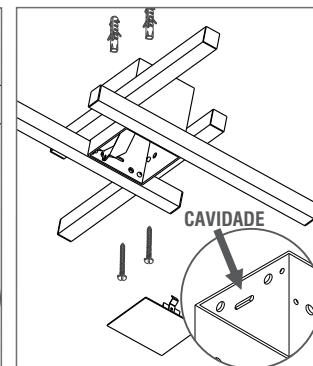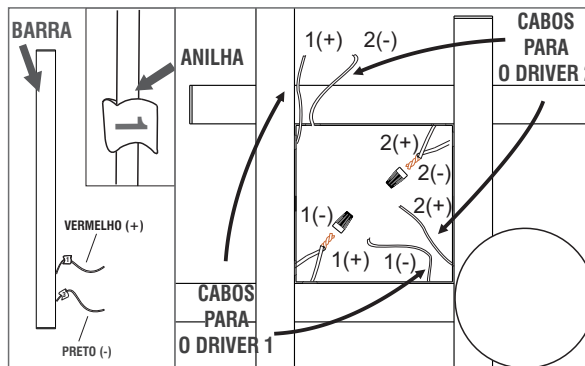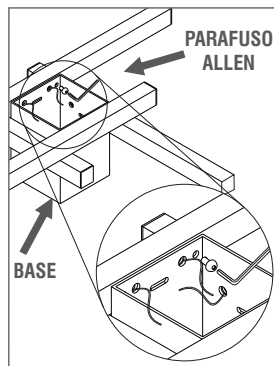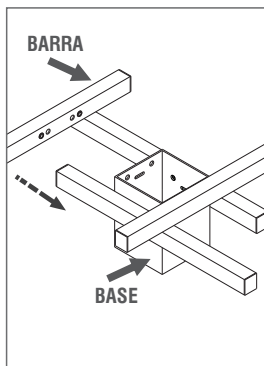

Produto indicado para áreas internas.

- 1º O produto pode ser montado com luz indireta ou direta, posicione o difusor acrílico de acordo com sua preferência.
- 2º Posicione os TUBOS em suas respectivas furações na BASE como indica a seta.

- 3º Passe os fios, VERMELHO E PRETO pela furação da BASE.
- 4º Fixe os tubos na base com os parafusos allen, utilizando a chave allen que acompanha o produto.
- 5º Faça esse processo com os quatro TUBOS.

- 6º Faça uma ligação em série das 2 barras identificadas com a ANILHA 1, unindo o fio vermelho 1(+) de uma barra com o fio preto 1(-) de outra barra. Em seguida conecte o cabo vermelho 1(+) no conector vermelho do DRIVER1 conforme imagem acima. Repita esse processo com o cabo preto 1(-) no conector preto do DRIVER1.
- 7º Faça o processo anterior com as 2 barras identificadas com a ANILHA 2 no DRIVER2.

- 8º Faça a furação de fixação
- 9º Passe os fios da rede pela base e deixe de espera.
- 10º Fixe a peça no teto/parede utilizando o conjunto de fixação (bucha/parafuso) que acompanha o produto.
- 11º Faça a ligação do driver na rede elétrica.
- 12º Encaixe a TAMPA na peça, e ela ficará fixa pelas molas nas cavidades do tubo, como mostra a FIG. acima.

ATENÇÃO!
Manual de instalação
para a peça 686LED

686LED3 3000K 5536LM 127/220V 865X865X132MM PESO LÍQ 1,804kg POT MÁX 48,8W **686LED4** 4000K 5536LM 127/220V 865X865X132MM PESO LÍQ 1,804kg POT MÁX 48,8W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP / Ind. brasileira